

ANNEXE


RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION D'UNE PEINTURE DE FINITION

RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION SUR SITE D'UNE FINITION PAR TYPE DE SUPPORT CONSTITUANT LES BLOCS-PORTES METALLIQUES DE LOGEMENTS COLLECTIFS OU DE MAISONS INDIVIDUELLES

Le peintre devra choisir les peintures de finition à mettre en œuvre, ce qui relève de son domaine de responsabilité (Cf. DTU 59.1 § 5.1 du C.C.S.) après avoir vérifié leur compatibilité avec la prépeinture.

La mise en peinture par type de support (support) devra être conforme aux préconisations et aux fiches techniques du fournisseur de la peinture de finition, ainsi qu'aux règles figurant dans la norme NF P 74-201-1/2, d'octobre 1994 avec ses amendements A1 d'octobre 2000 (Réf. DTU 59.1)- *Peinture - Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.*

Recommandations par type de supports



Hormis le seuil en alliage d'aluminium, ces éléments doivent être obligatoirement revêtus d'une peinture de finition sur chantier

MALERBA S.A. rappelle que les phases principales pour l'application de la peinture de finition sont :

- ponçage léger de la surface
- lessivage
- dégraissage afin d'éliminer toutes les salissures et dépôts (*à l'exclusion des lessives concentrées et des solvants agressifs*),
- application de la peinture de finition en deux couches.

MALERBA S.A. indique deux laques courantes du bâtiment compatibles avec la prépeinture, conformément aux fiches techniques des produits : Orion Brillant de GUITTET et Pantinox SR9 de LA SEIGNEURIE.

Ne jamais appliquer de peinture primaire réactive sur la prépeinture




Ces éléments peuvent être soit laissés en l'état, soit être revêtus d'une peinture de finition sur chantier

MALERBA S.A. rappelle que les phases principales pour l'application de la peinture de finition sont :

- nettoyage et dépoussiérage,
- dégraissage,
- application d'un primaire adapté,
- application de la peinture de finition en deux couches.

ANNEXE

RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION D'UNE PEINTURE DE FINITION

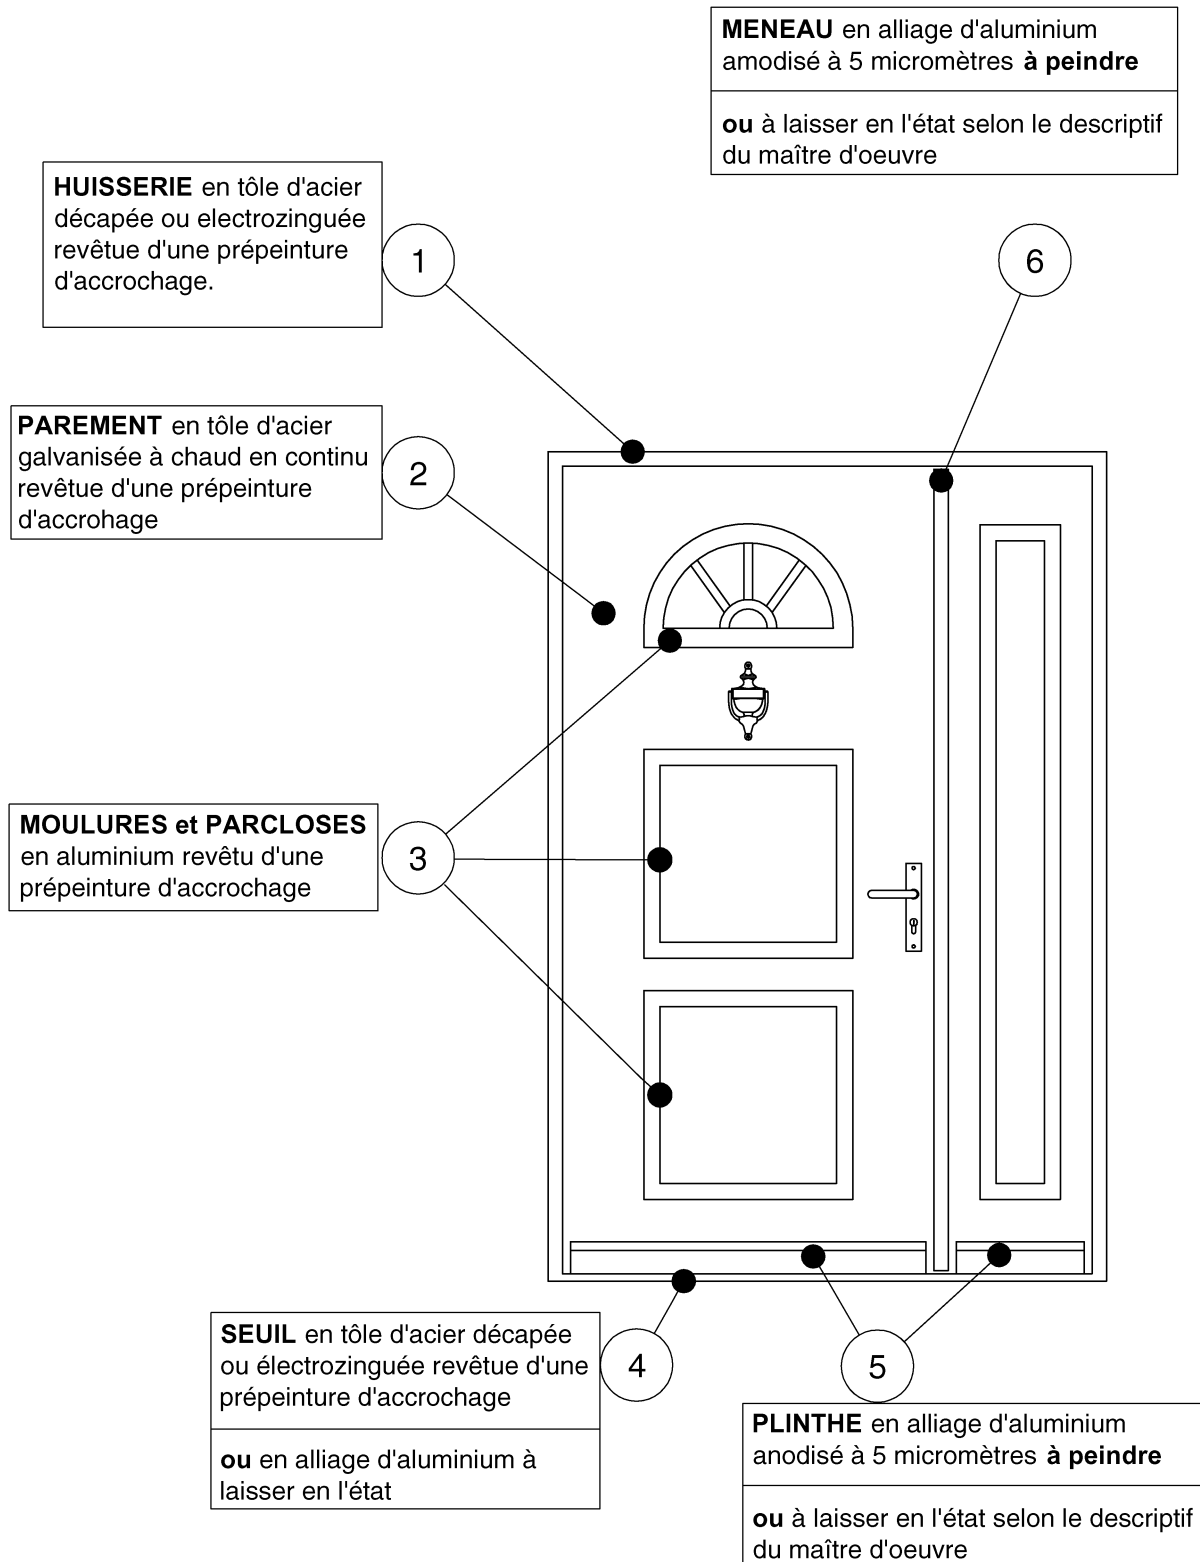

BLOCS-PORTES METALLIQUES
SUBJECTILES A PEINDRE OU A LAISSER EN L'ETAT

