

# Déclaration Environnementale Produit

selon NF EN 15804+A1 et XP P01-064/CN

Portes métalliques battantes résistant au feu (DAS)

MALERBA



M301L, M302L, M301SA, M302SA, M301LH, M302LH  
M601L, M602L, M602LH  
M1201L, M1202L

## Introduction

Le présent document constitue une déclaration environnementale d'un produit de construction établie conformément à la norme européenne EN 15804+A1 et son complément national XP P01-064/CN. Les informations sont présentées en conformité avec la norme européenne EN 15942.

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de la société MALERBA.

Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi, et il peut être consulté sur demande.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine : « Titre complet, Date de publication ».

Les déclarations environnementales de produits de construction ne sont comparables entre elles que si elles sont établies sur les mêmes bases normatives et scientifiques harmonisées, et qu'elles concernent les mêmes unités fonctionnelles.

### Abréviations

ACV	Analyse de Cycle de Vie
DEP	Déclaration Environnementale Produit
ICV	Inventaire de Cycle de Vie
PV	Procès Verbal
DTU	Document Technique Unifié
EN	Norme Européenne
NF	Norme Française
ISO	Norme Internationale
PCR	Product Category Rule

## 1. Informations générales

<b>Déclarant</b>	MALERBA 250 rue Paul Malerba Cours-la-Ville 69470 Cours - France
<b>Réalisation</b>	C4Ci 2 rue Thomas Edison 67450 Mundolsheim - France
<b>Date de publication</b>	28.03.2018
<b>Date de validité</b>	30.11.2019
<b>Version</b>	Version 1.2
<b>Note sur la DEP</b>	La présente DEP couvre un ensemble de produits fabriqués par MALERBA représenté par un "produit type". Ce produit type a été déterminé à l'issue d'une enquête statistique complète sur les produits concernés (type et épaisseur de la paroi support, type d'hubriserie, dimensions de l'ouverture à fermer, options diverses...). Les résultats de calculs d'ACV présentés dans la présente DEP sont relatifs à ce "produit type".

## 2. Produit type objet de la DEP

<b>Définition du produit type</b>	Porte métallique battante résistant au feu DAS : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimension vantail : 0,93 m x 2,04 m</li><li>• Vantail à chants droits</li><li>• Huisserie neuve métal</li><li>• Pose en tunnel à visser (métal)</li><li>• Vantail et huisserie pré-peints</li><li>• En Mode 2 avec ferme-porte en applique et ventouse à rupture en usine</li><li>• Serrure 1 point à bec de cane sur chantier</li><li>• Cylindre européen sur chantier</li><li>• Garniture double béquille et plaques aluminium sur chantier</li><li>• Sur paumelles</li></ul>
<b>Unité fonctionnelle</b>	Fermer une ouverture permanente dans une paroi intérieure ou extérieure, tout en permettant le passage de piétons, en assurant une résistance au feu, et une participation au compartimentage et à l'évacuation des personnes en cas d'incendie.  Les références commerciales couvertes par la présente DEP et les performances fonctionnelles correspondantes sont présentées en section 3.
<b>Unité</b>	m <sup>2</sup> (surface de l'ouverture avant pose)
<b>Norme produit</b>	Pr NF EN 16034
<b>Principaux constituants du produit type (par m<sup>2</sup> de surface d'ouverture avant pose)</b>	Vantail (40.8 kg) Huisserie (19.5 kg) Emballages (4.2 kg)
<b>Déclaration de contenu</b>	Aucune substance contenue dans le produit type et répertoriée dans la « Liste des substances candidates à l'autorisation » n'est présente avec une teneur dépassant les limites pour son enregistrement par l'Agence Européenne des Produits Chimiques

## Précisions concernant la durée de vie de référence (DVR) :

Paramètre	Valeur	Unité
Durée de vie de référence	25	années
Propriétés de produit déclarées (à la sortie d'usine) et finitions, etc.	Finition pré-peinte ou laquée suivant modèles. Accessoires et quincailleries suivant modèles.	-
Paramètres de conception (si indiqués par le fabricant), y compris les références aux pratiques appropriées	Respect de la (ou des) norme(s) produit, et des éventuelles recommandations du fabricant.	-
Mise en œuvre de qualité conformément aux instructions du fabricant	Respect de la (ou des) norme(s) de mise en œuvre, et des éventuelles recommandations du fabricant.	-
Environnement extérieur (pour les applications extérieures), par ex. changements de temps, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation du bâtiment, ombrage, température	Les produits couverts par la présente DEP sont conçus pour être installés en intérieur. Ils ne sont donc pas soumis aux intempéries.	-
Environnement intérieur (pour les applications intérieures), par ex. température, humidité, exposition chimique	Les produits sont soumis aux ambiances intérieures courantes (locaux industriels...).	-
Conditions d'utilisation, par ex. fréquence d'utilisation, exposition mécanique	Les produits couverts par la présente DEP sont conçus pour une utilisation normale, à savoir une ouverture/fermeture aussi souvent que nécessaire.	-
Entretien, par ex. fréquence requise, type et qualité des composants remplaçables	Nettoyage occasionnel à l'eau savonneuse et rinçage.	-

## Référentiels de classification et d'évaluation des performances


Performance	Référentiels de classification	Référentiels d'évaluation des performances
Résistance au feu	NF EN 13501-2, Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment - Partie 2 : classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation	NF EN 1634-1, Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres
Portes DAS	NF S 61-937-1 : Systèmes de Sécurité Incendie – Dispositifs Actionnés de Sécurité – Prescriptions générales. NF S 61-937-2 : Systèmes de Sécurité Incendie – Dispositifs Actionnés de Sécurité – Porte battante à fermeture automatique.	

### 3. Références commerciales couvertes par la DEP

Les références commerciales listées dans le tableau ci-dessous sont couvertes par la présente DEP, quelle que soit la configuration (type d'hubriserie, paroi support, dimensions, options, etc...). Pour chacune d'entre elles, les éventuelles performances fonctionnelles sont indiquées. Des informations précises sur ces produits (fiches techniques, PV et rapports d'essais pour les produits revendiquant des performances...) peuvent être obtenues sur le site internet de MALERBA ([www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)).

	Résistance au feu Classement EI	DAS
<b>M301L</b>	EI30 EFFECTIS 08-A-097	CNPP SA 08 0067 CNPP SA 08 0068
<b>M302L</b>	EI30 EFFECTIS 08-A-098	CNPP SA 08 0067 CNPP SA 08 0068
<b>M301SA</b>	EI30 EFFECTIS 09-A-166	CNPP SA 09 00 31 CNPP SA 09 00 86
<b>M302SA</b>	EI30 EFFECTIS 08-A-345	CNPP SA 09 00 31 CNPP SA 09 00 86
<b>M301LH</b>	EI30 EFFECTIS 08-V-107	CNPP SA 08 00 67 B
<b>M302LH</b>	EI30 EFFECTIS 08-A-203	CNPP SA 08 00 67 B
<b>M601L</b>	EI60 EFFECTIS 07-V-082	CNPP SA 08 0067 CNPP SA 08 0068
<b>M602L</b>	EI60 EFFECTIS 07-V-107	CNPP SA 08 0067 CNPP SA 08 0068
<b>M602LH</b>	EI60 EFFECTIS 07-V-404	CNPP SA 08 00 67 B
<b>M1201L</b>	EI120 EFFECTIS 14-A-080	CNPP SA 15 00 17 CNPP SA 15 00 18
<b>M1202L</b>	EI120 EFFECTIS 14-A-265	CNPP SA 15 00 17 CNPP SA 15 00 18

### 4. Cycle de Vie simplifié

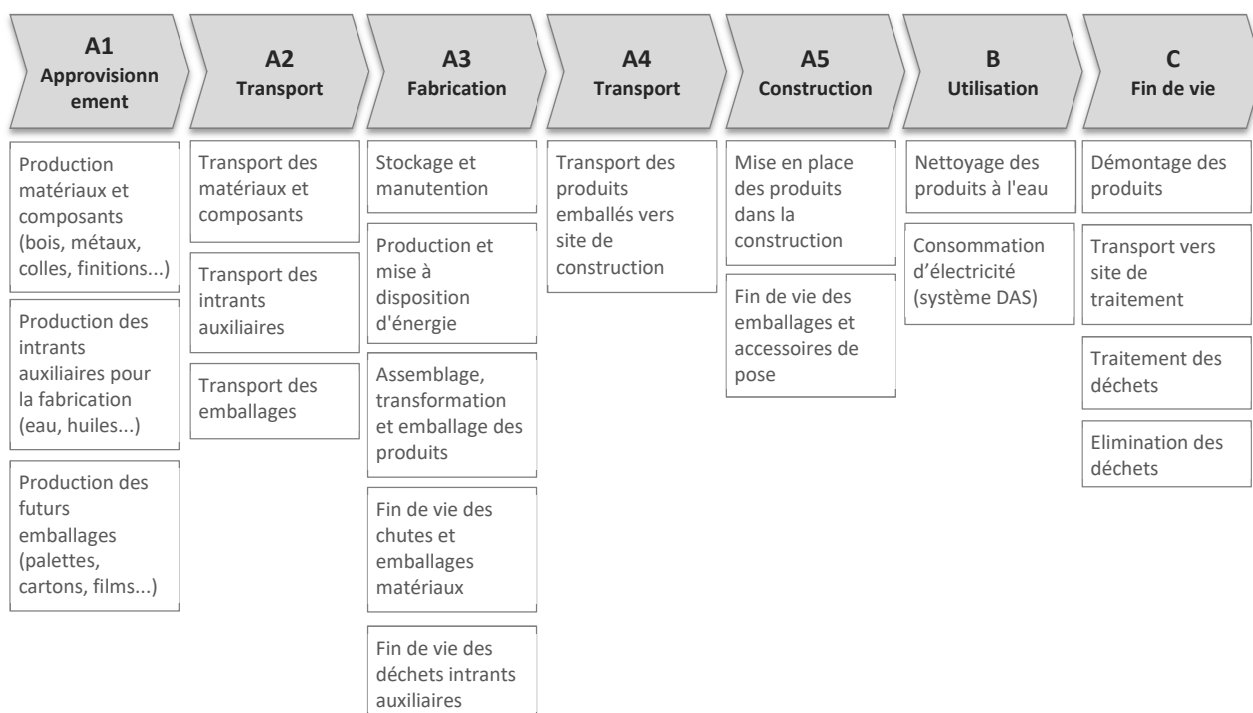

## 5. Résultats de l'Analyse de Cycle de Vie

**Tableau 1 - Paramètres décrivant les impacts environnementaux**

	A1-A3 - Etape de production			A4-A5 - Etape de mise en œuvre		B - Etape d'utilisation							C - Etape de fin de vie			
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Elimination des déchets
<b>Réchauffement climatique</b> en kg eq. CO <sub>2</sub> /UF	1.39E+02	5.00E+00	1.10E+01	4.12E+00	1.11E+00	3.52E-03	0	0	0	0	6.40E+00	0	0	6.52E-01	0	4.21E+01
<b>Appauvrissement de la couche d'ozone</b> en kg eq. CFC 11 /UF	1.27E-05	7.96E-07	7.13E-07	6.66E-07	4.44E-08	1.82E-10	0	0	0	0	3.25E-07	0	0	1.05E-07	0	2.17E-07
<b>Acidification des sols et de l'eau</b> en kg eq. SO <sub>2</sub> /UF	8.36E-01	3.10E-02	1.32E-02	2.24E-02	2.91E-03	1.57E-05	0	0	0	0	4.04E-02	0	0	3.54E-03	0	7.64E-03
<b>Eutrophisation</b> en kg eq. PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> /UF	4.12E-01	7.44E-03	8.91E-03	5.96E-03	7.98E-04	9.90E-06	0	0	0	0	1.76E-02	0	0	9.42E-04	0	3.81E-02
<b>Formation d'ozone photochimique</b> en kg eq. Éthène /UF	6.06E-02	9.38E-04	1.75E-03	6.71E-04	8.29E-05	1.10E-06	0	0	0	0	1.57E-03	0	0	1.05E-04	0	8.00E-03
<b>Epuisement des ressources abiotiques – éléments</b> en kg eq. Sb /UF	6.51E-03	1.44E-05	1.14E-05	1.24E-05	2.28E-07	3.05E-09	0	0	0	0	5.62E-05	0	0	1.96E-06	0	2.20E-06
<b>Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles</b> en MJ PCI /UF	2.40E+03	7.53E+01	8.67E+01	6.24E+01	4.86E+00	4.96E-02	0	0	0	0	8.87E+01	0	0	9.85E+00	0	1.99E+01
<b>Pollution de l'air</b> en m <sup>3</sup> /UF	4.79E+04	4.41E+02	4.31E+02	3.52E+02	4.40E+01	3.88E-01	0	0	0	0	1.33E+03	0	0	5.57E+01	0	2.10E+02
<b>Pollution de l'eau</b> en m <sup>3</sup> /UF	4.17E+02	2.02E+00	6.33E+01	1.66E+00	1.08E+00	1.22E-02	0	0	0	0	1.59E+01	0	0	2.63E-01	0	5.40E+02

**Tableau 2 - Paramètres décrivant l'utilisation des ressources énergétiques primaires**

	A1-A3 - Etape de production			A4-A5 - Etape de mise en œuvre		B - Etape d'utilisation							C - Etape de fin de vie			
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Elimination des déchets
<b>Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières</b> MJ/UF	1.75E+02	1.05E+00	6.76E+00	8.65E-01	3.29E-02	7.06E-03	0	0	0	0	3.39E+01	0	0	1.36E-01	0	1.11E+00
<b>Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières</b> MJ/UF	6.43E+01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)</b> MJ/UF	2.39E+02	1.05E+00	6.76E+00	8.65E-01	3.29E-02	7.06E-03	0	0	0	0	3.39E+01	0	0	1.36E-01	0	1.11E+00
<b>Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières</b> MJ/UF	2.27E+03	8.37E+01	2.18E+02	6.93E+01	5.28E+00	6.29E-02	0	0	0	0	7.75E+02	0	0	1.09E+01	0	2.62E+01
<b>Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières</b> MJ/UF	4.91E+01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)</b> MJ/UF	2.32E+03	8.37E+01	2.18E+02	6.93E+01	5.28E+00	6.29E-02	0	0	0	0	7.75E+02	0	0	1.09E+01	0	2.62E+01

**Tableau 3 - Paramètres décrivant l'utilisation de matières et ressources énergétiques secondaires et l'utilisation d'eau**

	A1-A3 - Etape de production			A4-A5 - Etape de mise en œuvre		B - Etape d'utilisation							C - Etape de fin de vie			
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Elimination des déchets
<b>Utilisation de matière secondaire</b> kg/UF	1.14E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilisation de combustibles secondaires renouvelables</b> MJ/UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables</b> MJ/UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utilisation nette d'eau douce</b> m <sup>3</sup> /UF	1.37E+03	6.11E+00	5.59E+01	5.03E+00	1.98E-01	3.47E-02	0	0	0	0	2.87E+02	0	0	7.95E-01	0	6.39E+00



**Tableau 4 – Autres informations environnementales décrivant les catégories de déchets**

	A1-A3 - Etape de production			A4-A5 - Etape de mise en œuvre		B - Etape d'utilisation							C - Etape de fin de vie			
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Elimination des déchets
<b>Déchets dangereux éliminés</b> kg/UF	5.61E-01	2.03E-03	2.20E-02	1.75E-03	1.13E-02	1.79E-06	0	0	0	0	1.72E-03	0	0	2.77E-04	0	1.98E-01
<b>Déchets non dangereux éliminés</b> kg/UF	1.04E+02	7.54E-01	8.75E+00	6.43E-01	2.77E+00	2.51E-03	0	0	0	0	3.94E+00	0	0	1.01E-01	0	5.97E+01
<b>Déchets radioactifs éliminés</b> kg/UF	4.44E-03	6.41E-05	1.99E-03	5.17E-05	2.16E-06	3.23E-07	0	0	0	0	1.03E-02	0	0	8.16E-06	0	7.45E-05

**Tableau 5 - Informations environnementales complémentaires décrivant les flux sortants**

	A1-A3 - Etape de production			A4-A5 - Etape de mise en œuvre		B - Etape d'utilisation							C - Etape de fin de vie			
	A1 - Approvisionnement en matières premières	A2 - Transport	A3 - Fabrication	A4 - Transport	A5 - Processus de construction-installation	B1 - Utilisation	B2 - Maintenance	B3 - Réparation	B4 - Remplacement	B5 - Réhabilitation	B6 - Utilisation de l'énergie	B7 - Utilisation de l'eau	C1 - Démolition-déconstruction	C2 - Transport	C3 - Traitement des déchets	C4 - Elimination des déchets
<b>Composants destinés à la réutilisation</b> kg/UF	1.55E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Matériaux destinés au recyclage</b> kg/UF	1.55E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Matériaux destinés à la récupération d'énergie</b> kg/UF	1.55E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Energie fournie à l'extérieur</b> MJ/UF	1.95E-02	0	3.25E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.24E+00

## 6. Scénarios et informations techniques complémentaires

Scénario	Paramètre	Valeur	Unité
<b>Étape d'utilisation relative à la structure du bâtiment</b> <b>A4 Transport vers le site de construction</b>	Consommation de carburant du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par ex. camion longue distance, bateau	31.3	Litres pour 100 km (camion)
	Distance	Entre 0 et 840 (moyenne : 449)	km
	Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)	Moyenne trajets à vide : 25 Moyenne chargement : 12.4	% tonnes
	Masse volumique apparente des produits transportés	283	kg/m3
	Taux d'utilisation des capacités volumiques (taux = 1 ou < 1 ou ? 1 pour les produits emballés comprimés ou emboîtés)	Non applicable	-
<b>Étape d'utilisation relative à la structure du bâtiment</b> <b>A5 Mise en œuvre dans le bâtiment</b>	Matériaux secondaires utilisés pour la mise en œuvre (par matériau)	Serrure : Cylindre : Garniture (poignée, cache...) : Peinture vantail et huisserie :	0.4 kg/porte 0.2 kg/porte 0.5 kg/porte 1.6 kg/porte
	Consommation d'eau	0	m3/UF
	Autres consommations de ressources	Gasoil : 0.29	Litres/UF
	Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation pendant la mise en œuvre	0	kWh ou MJ /UF
	Déchets de matériaux sur le site avant traitement des déchets, générés par la mise en œuvre du produit (par type)	Palette : 3.915 Film : 0.023 Carton cornière : 0.023 Feuillard : 0.01 Polystyrène : 0.002 Carton plat : 0.227	kg/UF
	Matériaux sortants (par type) résultant du traitement des déchets sur site, par ex. collecte pour recyclage, valorisation énergétique, élimination (spécifiée par voie de traitement)	Pour recyclage : - Palette : 3.915 - Carton : 0.25  Pour élimination : - Film : 0.023 - Feuillard : 0.01 - Polystyrène : 0.002	kg/UF
<b>Étape d'utilisation relative à la structure du bâtiment</b> <b>B2 Entretien</b>	Processus d'entretien	Nettoyage occasionnel à l'eau savonneuse et rinçage	-
	Cycle d'entretien	1	par an
	Matériaux secondaires utilisés pour l'entretien (par matériau - par ex. agent de nettoyage)	0	kg / cycle
	Déchets de matériaux pendant une opération d'entretien (par matériau)	0	kg /UF
	Consommation nette d'eau douce	0.00001	m3/UF
	Énergie fournie pendant une opération d'entretien (par ex. nettoyage à l'aspirateur), type de vecteur énergétique (par ex. électricité) et quantité, si applicable et approprié		kWh/UF
<b>Étape d'utilisation relative à la structure du bâtiment</b> <b>B3 Réparation</b>	Processus de réparation	Pas de réparation	-
	Processus d'inspection	Pas d'inspection	-
	Cycle de réparation	-	-

	Matériaux secondaires (par ex. lubrifiant - par matériau)	-	-
	Déchets de matériaux pendant une opération de réparation (par matériau)	-	-
	Consommation nette d'eau douce	-	-
	Énergie consommée pendant une opération de réparation (par ex. grue), type de vecteur énergétique (par ex. électricité) et quantité	-	-
<b>Étape d'utilisation relative à la structure du bâtiment</b> <b>B4 Remplacement</b>	Cycle de remplacement	Pas de remplacement	-
	Énergie consommée pendant une opération de remplacement (par ex. grue), type de vecteur énergétique (par ex. électricité) et quantité, si applicable et approprié	-	-
	Remplacement des pièces d'usure pendant le cycle de vie du produit (par ex. tôle d'acier galvanisé au zinc) - spécifier les matériaux	-	-
<b>Étape d'utilisation relative à la structure du bâtiment</b> <b>B5 Rénovation</b>	Processus de rénovation	Rénovation des peintures (pour les produits peints)	-
	Cycle de rénovation	Sans	-
	Énergie consommée pendant une opération de rénovation (par ex. grue), type de vecteur énergétique (par ex. électricité) et quantité, si applicable et approprié	-	-
	Matériaux fournis pour l'opération de rénovation (par ex. briques), y compris les matériaux secondaires pour le processus de rénovation (par ex. lubrifiant ; spécifier les matériaux)	-	-
	Déchets de matériaux pendant une opération de rénovation (spécifier les matériaux)	-	-
	Estimations complémentaires pour le développement du scénario (par ex. fréquence et période d'utilisation, nombre d'occupants)	-	-
<b>Étape d'utilisation relative au fonctionnement du bâtiment</b> <b>B6 et B7 Utilisation d'énergie et d'eau</b>	Matériaux secondaires, spécifiés par matériau	0	kg/UF
	Consommation nette d'eau douce	0	m3/UF
	Electricité pour le dispositif de retenue à déclenchement par rupture (fonctionnement 24h/24h)	59	kWh/UF sur toute la DVR
	Puissance de sortie de l'équipement	3	W
	Critère de performance (par ex. efficacité énergétique, émissions, variation des performances en fonction de l'utilisation des capacités)	-	-
	Estimations complémentaires pour le développement du scénario (par ex. fréquence et période d'utilisation, nombre d'occupants)	-	-
<b>Fin de vie du produit</b> <b>C1 à C4</b>	Processus de collecte - Collectés séparément	0	kg
	Processus de collecte - Collectés avec un mélange de déchets issus de la construction	La totalité du produit, soit 60.4	kg/UF
	Système de valorisation - Destinés à la réutilisation	0	kg/UF
	Système de valorisation - Destinés au recyclage	0	kg/UF
	Système de valorisation - Destinés à la valorisation énergétique	0	kg/UF
	Élimination - Destinés à la mise en décharge	La totalité du produit, soit 60.4	kg/UF
	Élimination - Destinés à l'incinération	0	kg/UF
	Estimations complémentaires pour le développement du scénario (par ex. transport)	-	unités selon le cas

## 7. Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

### Emissions dans l'air intérieur

---

MALERBA a réalisé des essais de mesure d'émissions en substances volatiles sur des échantillons de portes métalliques destinées à l'habitat, sélectionnés en accord avec le "protocole de préparation des éprouvettes d'essai", défini conjointement par les Ministères de l'Égalité des Territoires et du Logement et, de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie.

D'après les résultats de ces essais – et étant donné la proximité des produits testés avec ceux couverts par la présente DEP – MALERBA considère que l'ensemble des produits couverts par la présente DEP peuvent revendiquer la classe technique d'émission « A+ » (étiquetage suivant décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et arrêté du 19 avril 2011).

Exemple d'étiquette



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### Emissions dans le sol

---

En l'absence de normes horizontales relatives à la mesure du relargage de substances dangereuses réglementées par les produits de construction en utilisant des méthodes d'essai harmonisées conformément aux dispositions des Comités Techniques respectifs chargés des Normes européennes de produits, la DEP n'a pas besoin de contenir cette information.

### Emissions dans l'eau

---

En l'absence de normes horizontales relatives à la mesure du relargage de substances dangereuses réglementées par les produits de construction en utilisant des méthodes d'essai harmonisées conformément aux dispositions des Comités Techniques respectifs chargés des Normes européennes de produits, la DEP n'a pas besoin de contenir cette information.

## 8. Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

En complément aux informations requises par la norme EN 15804 et présentées en section 7 de la présente DEP, sont présentées ci-dessous des informations concernant les aspects sanitaires et de qualité de vie suivant le format exigé par la NF P 01-010.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment**

---

Cette rubrique est sans objet pour les produits couverts par cette DEP.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment**

---

Cette rubrique est sans objet pour les produits couverts par cette DEP.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment**

---

Tous les produits couverts par la présente DEP participent au confort visuel du bâtiment, dans la mesure où leurs finitions peuvent être adaptées aux besoins : revêtement brillant ou mat pour réflexion ou non de la lumière, couleurs claires ou foncées.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment**

---

Cette rubrique est sans objet pour les produits couverts par cette DEP.

## 9. Méthodologie d'Analyse du Cycle de Vie

<b>Type d'ACV</b>	« Du berceau à la tombe » (sur l'ensemble du cycle de vie)
<b>Méthodologie</b>	PCR principal : EN 15804+A1 « Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products », accompagné de son complément national XP P01-064/CN « Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits de construction - Complément national à la NF EN 15804+A1 ». PCR complémentaire pour les composants à base de bois : NF EN 16485 « Round and sawn timber - Environmental Product Declarations - Product category rules for wood and wood-based products for use in construction ».
<b>Frontières du système</b>	<p>Les frontières du système ont été fixées en respect des normes EN 15804+A1 et XP P01-064/CN, en particulier avec le respect des principes de « modularité » (les processus sont affectés au module dans lequel ils ont lieu) et du « pollueur-payeur » (les processus de traitement des déchets sont affectés aux processus qui génèrent les déchets).</p> <p>Pour les produits à base de bois, les frontières du système sont en ligne avec le PCR dédié NF EN 16485, en particulier les processus liés à la sylviculture sont inclus dans les frontières du système.</p> <p>L'affectation des processus aux étapes est représentée de façon synthétique dans le schéma du cycle de vie en section 4 de la présente déclaration.</p> <p>Par convention les processus liés aux infrastructures de production de MALERBA et aux activités non productives (services administratif) ont été considérés à l'extérieur des frontières du système.</p>
<b>Règle de coupure</b>	<p>Les règles de coupure énoncées dans les normes EN 15804+A1 et XP P01-064/CN ont également été respectées (1% par processus, 5% par module, en termes de masse et de consommation d'énergie primaire). Les flux non remontés pour la présente DEP sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• usure des outils pour la mise en œuvre et le démontage (tournevis, etc.),</li><li>• transport des emballages des matériaux et composants fabriqués par les fournisseurs de MALERBA entre leur lieu de fabrication et les sites de production des dits fournisseurs</li><li>• fabrication et transport des agrafes et pointes utilisées par MALERBA dans la fabrication de ses produits</li><li>• fabrication et transport des emballages des emballages utilisés par MALERBA pour emballer ses produits</li></ul>
<b>Allocations</b>	<p>Les règles d'affectation fixées par les normes EN 15804+A1 et XP P01-064/CN ont été respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Affectation fondée sur les propriétés physiques (par exemple masse, volume) lorsque la différence de revenus générés par les co-produits est faible ;</li><li>• Dans tous les autres cas, affectation fondée sur des valeurs économiques ;</li><li>• Flux de matières présentant des propriétés inhérentes spécifiques, par exemple contenu énergétique, composition élémentaire (par exemple teneur en carbone biogénique), toujours affectés de manière à refléter les flux physiques, quelle que soit l'affectation choisie pour le processus.</li></ul> <p>En particulier, en ligne avec la NF EN 16485, les flux de carbone biogénique et d'énergie inclus dans les produits à base de base sont affectés de façon physique.</p>
<b>Données non-ICV</b>	Les données non-ICV ont été collectées par c4ci auprès de MALERBA.
<b>Données ICV</b>	Les données ICV utilisées sont issues des déclarations environnementales (FDES) des matériaux et composants entrant dans la composition des produits, de la base de données EcoInvent V2.2 et V3.1.

**Représentativité** Les données ICV issues des FDES concernent des FDES dont la date de publication se situe entre Septembre 2008 et Avril 2012, et correspondent à matériaux et composants approvisionnés en France ou en Europe par MALERBA.

Les données ICV issues de la base EcoInvent V2.2 et V3.1 concernent des processus dont la date de modélisation se situe entre Mai 2003 et Juin 2014, et correspondent à des processus se déroulant en France (pour l'électricité notamment), en Europe (pour un ensemble de processus dont le transport routier) et dans le Monde (pour la production de certains matériaux et composants), la donnée la plus précise ayant été privilégiée.

Les données non-ICV sont représentatives d'une fabrication en 2013 sur le site MALERBA situé à Cours-La-Ville.



**Déclarant**

MALERBA  
250 rue Paul Malerba  
Cours-la-Ville  
69470 Cours – France

Tel. +33 (0)4 74 89 85 85  
Web [www.malerba.fr](http://www.malerba.fr)

---

**Réalisation**

C4Ci  
2 rue Thomas Edison  
67450 Mundolsheim - France

Tel. +33 (0)8 21 20 85 13  
E-mail [contactFR@c4ci.eu](mailto:contactFR@c4ci.eu)  
Web [www.c4ci.fr](http://www.c4ci.fr)