



SERRURE ELECTRIQUE OU GACHE ELECTRIQUE AVEC PASSE-CABLE DANS L'HUISSERIE		
Huissierie seule	Fixation dos à dos	Fixation avec profil de liaison encastré dans la rainure à brique
<p>Trou Ø14</p>		
<p>Trou Ø14 à réaliser sur le chant de l'ouvrant en face de la sortie du passe-câble fixé sur l'huissierie</p>		<p>ATTENTION : Bien incliner les vis de fixation entre les bâtis à 15° minimum pour éviter de venir rencontrer les câbles</p>
SERRURE ELECTRIQUE		GACHE ELECTRIQUE
DETAIL ALIMENTATION		
Dans l'huissierie	Possibilité sur l'ouvrant	
<p>Cable alimentation dans l'huissierie</p> <p>Passe-cable à fixer dans l'huissierie</p>	<p>Cable alimentation dans l'huissierie</p> <p>Passe-cable à fixer dans l'ouvrant</p>	

ETANCHEITE BASSE

Sans étanchéité

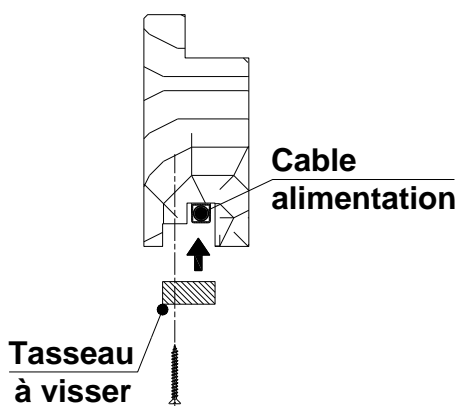

Joint balais

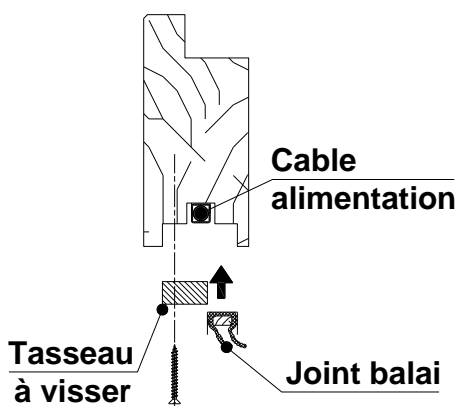

Plinthe automatique

