

Blocs-portes métalliques de **Réhabilitation** MPR-40 et MPER-40

LES **PLUS**

+ 12% à 23% de poids en moins


+ 40 dB

+ Certification A2P BP1 disponible

Blocs-portes métalliques de Réhabilitation MPR-40 et MPER-40

Les avantages

Les blocs-portes métalliques MPR-40 et MPER-40 Malerba sont composés d'un **vantail à recouvrement 4 faces** de 58 mm d'épaisseur, d'une âme isolante dotée d'un complexe absorbant et de parements en acier de minimum **75/100ème**, sur huisserie en tôle décapée ou électrozinguée d'épaisseur 15/10ème ou 20/10ème prépeinte ou laquée. Equipés de **fiches réglables**, d'une serrure multipoints ou A2P avec pions antidégondage et d'un seuil, ils peuvent être agrémentés d'un entrebâilleur, d'un ou deux microviseurs, ainsi que d'un ferme-porte et sont disponibles dans un large choix de **finitions laquées** et une sélection de **décors de porte**. La version MPER-40, obligatoirement livrée équipée d'une serrure A2P* ou ** et de pions anti-dégondage, présente la particularité d'être **certifiée A2P BP1** pour répondre aux exigences antieffraction 5 minutes. Pour **faciliter la manipulation et l'installation** des blocs-portes sur huisserie existante, la conception de ces vantaux nouvelle génération a été entièrement revue. Les blocs-portes se trouvent ainsi **allégés de 12% à 23%** selon les modèles et sans détérioration des performances techniques pour le plus grand bénéfice des poseurs.


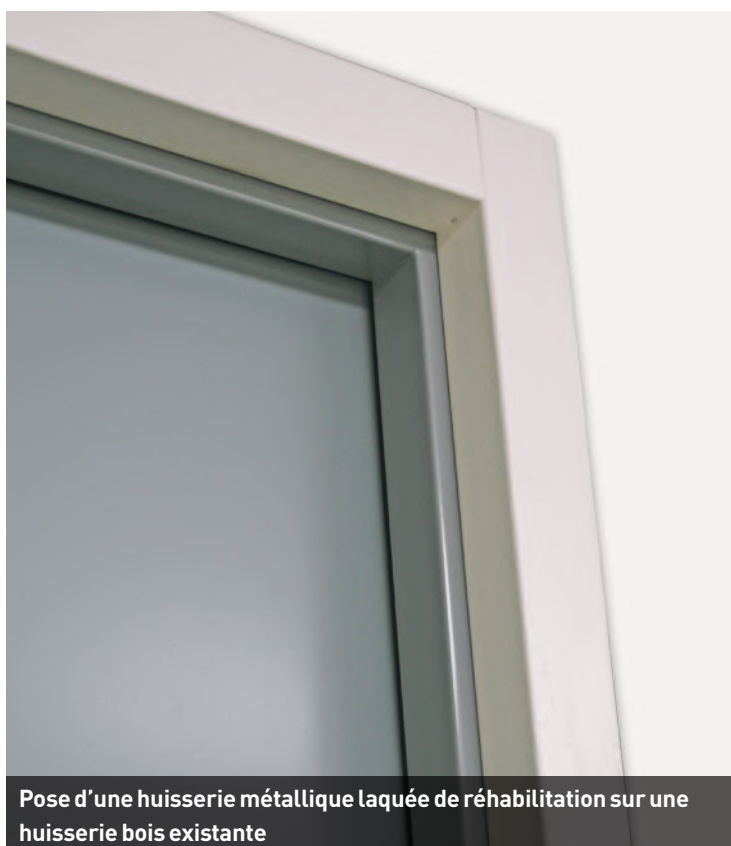


Pose d'une huisserie métallique laquée de réhabilitation sur une huisserie bois existante

REFERENCE	N° DE FICHE	HUISSERIE SUPPORT		DOMAINE DIMENSIONNEL		ANTI-EFFRACTION	ACOUSTIQUE RW (C;CTR) (dB)	FEU	THERMIQUE COEF. U DU BLOC-PORTE W/m²°C
		Huisserie bois	Huisserie métallique	Hauteur mm	Largeur mm				
Bloc-porte métallique de réhabilitation MPR40 1 vantail	MMA-530	X	X	1610 à 2147	480 à 960	-	41 (-1;-3)	EI30*	1.5
Bloc-porte métallique de réhabilitation MPER40 1 vantail	MME-320	X	X	1610 à 2147	480 à 960	Certifié A2P BP1	41 (-1;-3)	EI30*	1.5


Pour **quelles applications ?**

Les blocs-portes MPR-40 et MPER-40 ont été développés spécifiquement pour la rénovation de logement en milieu habité. Conçus pour une installation rapide sur huisserie métallique ou bois existante au moyen du système de pose simplifié Malerba, ils sont faciles à manipuler grâce à leur vantail allégé (MPR-40 : 28.5 k/m² et MPER-40 : 36 kg/m²) tout en présentant des performances techniques de haut niveau, toutes testées récemment, pour des environnements paliers exigeants.

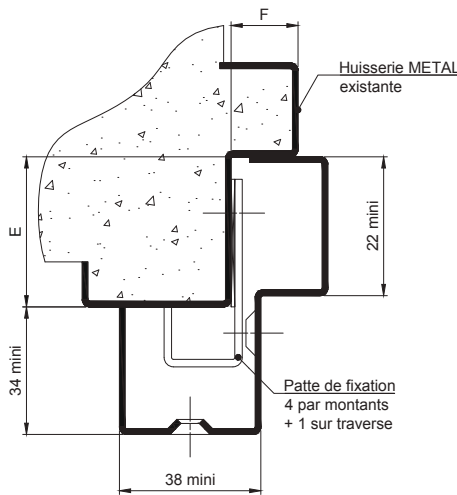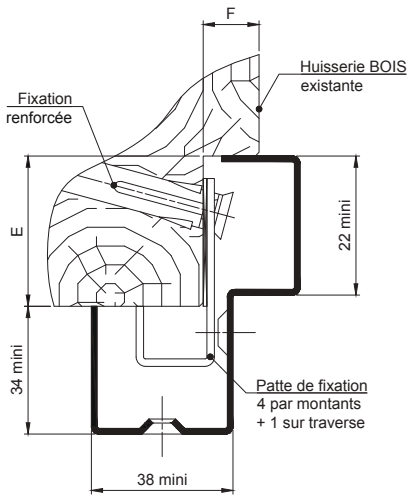


Bouffrage par bourrelet de laine de verre obligatoire.


3 décors de porte

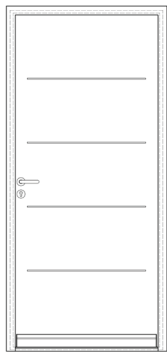

Linéa Zen

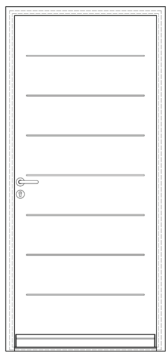

Linéa Seven

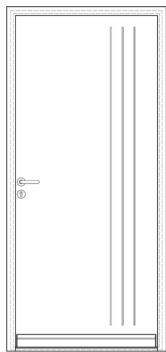

Linéa Filetti

13 coloris



Bleu outremer
Ral 5002



Bleu distant
Ral 5023



Vert tilleul
Ral 6021



Rouge pourpre
Ral 3004



Brun rouge
Ral 8012



Vert sapin
Ral 6005



Blanc pur
Ral 9010



Gris silex
Ral 7032



Gris argent métal
Ral 9006



Gris clair
Ral 7040



Gris anthracite
Ral 7016



Gris ardoise
Ral 5008



Noir
Ral 9005

Equipements

